РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

GRASS HEADER 500D

Идеальное скашивание

Общее описание

- ширина захвата 4.95 м
- гарантия 2 года
- копирование рельефа

Чтобы добиться высокой продуктивности от крупного рогатого скота, его необходимо обеспечивать зелеными кормами и зерносенажом. Отменное качество корма можно получить с помощью жатки для уборки трав, которая работает в составе агрегата с кормоуборочным комбайном и скашивает тонкостебельные культуры высотой до 1,5 м. В ходе уборки оптимальная длина среза растений даже на неровных полях достигается за счет особой конструкции: на жатке установлен механизм уравновешивания, позволяющий обеспечить надежное протекание всего процесса уборки.

Основные особенности

Широкие возможности

Эффективность

Проверенные временем технические решения обеспечивают максимально эффективную работу жатки, даже в условиях работы с высокоурожайными травами на естественных и сеянных лугах, в т.ч. тонкостебельными.

Комфортная эксплуатация

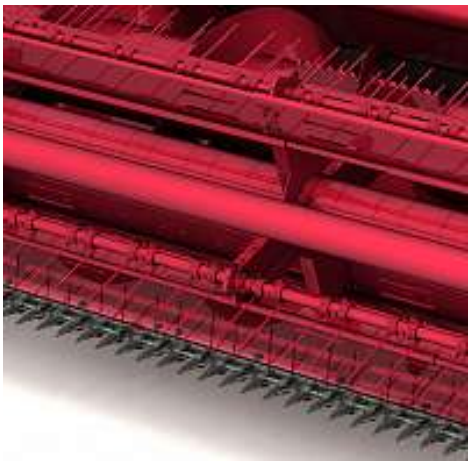

Работа на повышенной скорости

Великолепно зарекомендовавший себя сегментно-пальцевый режущий механизм в сочетании с мотовилом, вращающимся с частотой 74 об/мин, позволяет уверенно выполнять срез травостоя, при этом избегая заторов перед жаткой. Это способствует уверенной работе на скоростях до 10 км/ч.

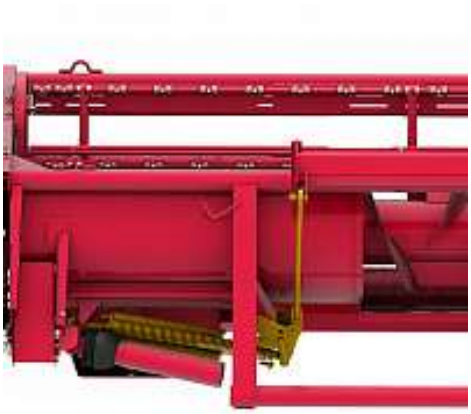

Стабильное копирование рельефа почвы

Равномерное давление на почву обеспечивается специальным механизмом уравновешивания, что позволяет плавно, без рывков копировать поверхность поля. За счет этого практически полностью исключается вероятность возникновения загрязнения массы и повреждения жатки от контакта с почвой.

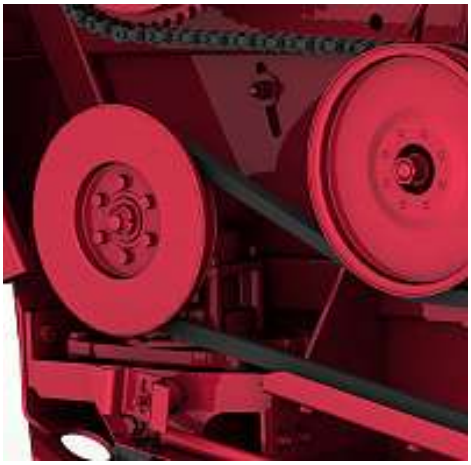

Простота обслуживания

Обеспечение быстрого и удобного доступа к деталям и узлам жатки, а так же точкам смазки позволяет значительно сократить время и усилия, затраченные на техническое обслуживание, и не требует использования специальной техники и инструмента.

Совершенство в деталях

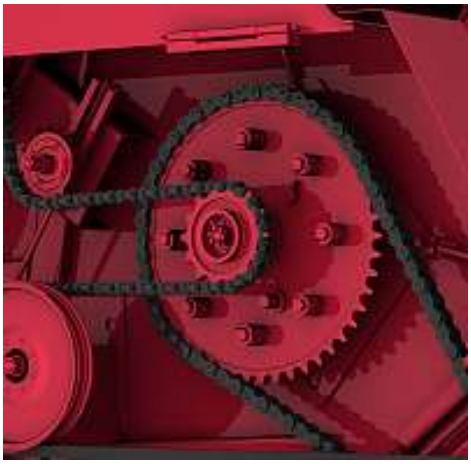

Предупреждение повреждений

В случае возникновения внештатных ситуаций, ряд защитных элементов обеспечивает сохранение работоспособности жатки. Для этого в приводах мотовила, шнека и битера введены фрикционные предохранительные муфты, а так же обгонная муфта в привод мотовила. Результат — сокращение до минимума незапланированных простоев, экономия средств на отсутствии незапланированных ремонтов.

Образцовое качество кормов

Детали режущего механизма от проверенного производителя выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает как отменное выполнение процесса среза, так и долгосрочную работу. Простой и надежный ременной привод режущего механизма также отвечает этим задачам.

Прочная рама

Отличные прочностные характеристики рамы обеспечивают надежность работы на самом высоком уровне даже с течением продолжительной эксплуатации, в т.ч. и в сложных условиях.

Технические характеристики

Жатка GRASS HEADER 500D	
Ширина захвата (конструкционная), мм	4 950
Мотовило	4-х лопастное, грабельное
Высота среза, мм, при копировании рельефа поля	50 ± 15
Режущий аппарат	Одноножевой, сегментного типа со стальными сдвоенными пальцами открытого типа без вкладышей
Привод ножей	Планетарный редуктор
Диапазон копирования, мм - в продольном направлении - в поперечном направлении	 +200 ± 15 -60 ± 10 +200 ± 15
Ход ножей, мм	85
Скорость среза, двойных ходов/мин	573
Масса, кг	1 800 ± 50

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения